



Installation

Thurcom TV 4.0 ONT Zhone GPON 2427

1. Beschreibung

In Ihrer Liegenschaft wurde vorgängig ein FTTH Endgerät (ONT) montiert. Dieser ONT ist der zentrale Zugangspunkt für Ihre abonnierten TV/Radio, Internet und Telefonie Dienstleistungen.

2. Anschlüsse

Auf dem ONT finden Sie verschiedene Anschlüsse:

GE1	Internet
GE2	Nur im Router Modus aktiv
GE3	Nur im Router Modus aktiv
GE4	Nur im Router Modus aktiv
RF	TV/Radio Signal. Verbunden mit Ihrer Hausinstallation.
POTS1	Telefonanschluss für Linie 1
POTS2	Telefonanschluss für Linie 2 (nur aktiv wenn second-line abonniert)
PWR	Stromversorgung

3. Router Modus

Standardmässig funktioniert Ihr ONT im Router Modus. Die WLAN Funktion ist aktiv und alle vier Netzwerkan-
schlüsse (GE1 bis GE4) können für den Internetzugang verwendet werden. Weitere Informationen zum Verbindungs-
aufbau via WLAN finden Sie nachfolgend.

4. Bridge Modus

Wenn Sie einen eigenen Router oder eine Firewall am ONT betreiben wollen, muss der ONT in den Bridge Mo-
dus versetzt werden. Rufen Sie dazu bitte unseren Support unter der Nummer **071 565 65 65** an. Die Umstel-
lung wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden (Werktags) gemacht. Nach der Umstellung in den Bridge Mode
steht Ihnen nur noch der GE1 Anschluss für den Internetzugang zur Verfügung und die WLAN Funktion wird
deaktiviert.



4. WLAN Verbindungsaufbau

Die Zugangsdaten (WLAN Schlüssel) finden Sie auf Ihrem thurcom Datenblatt. Verbinden Sie Ihr WLAN taugliches Gerät gemäss Angaben des Herstellers mit dem ONT. Den Netzwerknamen (SSID) finden Sie ebenfalls auf dem Datenblatt.

5. SSID und WLAN Schlüssel ändern

Sie können den Netzwerknamen und den WLAN Schlüssel in Ihrem Kundenlogin unter <https://mylogin.thurcom.ch> ändern. Die Zugangsdaten zum Kundenlogin finden Sie auf Ihrem Datenblatt.

6. Telefonie

Der ONT ist mit **zwei analogen Telefonanschlüssen** ausgestattet. Auf dem **Anschluss POTS1** wird Ihre Telefonnummer aufgeschaltet. Sie können dort ein handelsübliches **analoges** Telefongerät anschliessen.

Der Anschluss **POTS2** ist nur dann aktiv, wenn Sie eine **zweite Telefonnummer (second-line)** abonniert haben.

7. Sicherheitshinweise

Der ONT ist über ein **Glasfaserkabel** angeschlossen, welches mit einem **Laser-Sender** verbunden ist. **Laserstrahlen können bei direktem Kontakt die Augen schädigen. Bitte öffnen Sie die Abdeckung des Glasanschlusses nicht selbstständig und stecken Sie das Glasfaserkabel nicht aus.** Bei Fragen oder Problemen mit dem ONT oder dem Glasanschluss, kontaktieren Sie bitte Ihren Kabelnetzbetreiber oder den Thurcom-Support.



8. Support

Telefon: 071 565 65 65

Mail: support@thurcom.ch


Webseite: www.thurcom.ch

Thurcom Shop: Speerstrasse 10, 9500 Wil

Thurcom TV 4.0

Bitte schliessen Sie die Thurcom TV 4.0 Box gemäss nachfolgender Abbildung am ONT an.

Schalten Sie ihr TV Gerät ein und stellen Sie das Eingangssignal auf den HDMI Anschluss, an welchem Sie die Thurcom TV 4.0 Box angeschlossen haben.

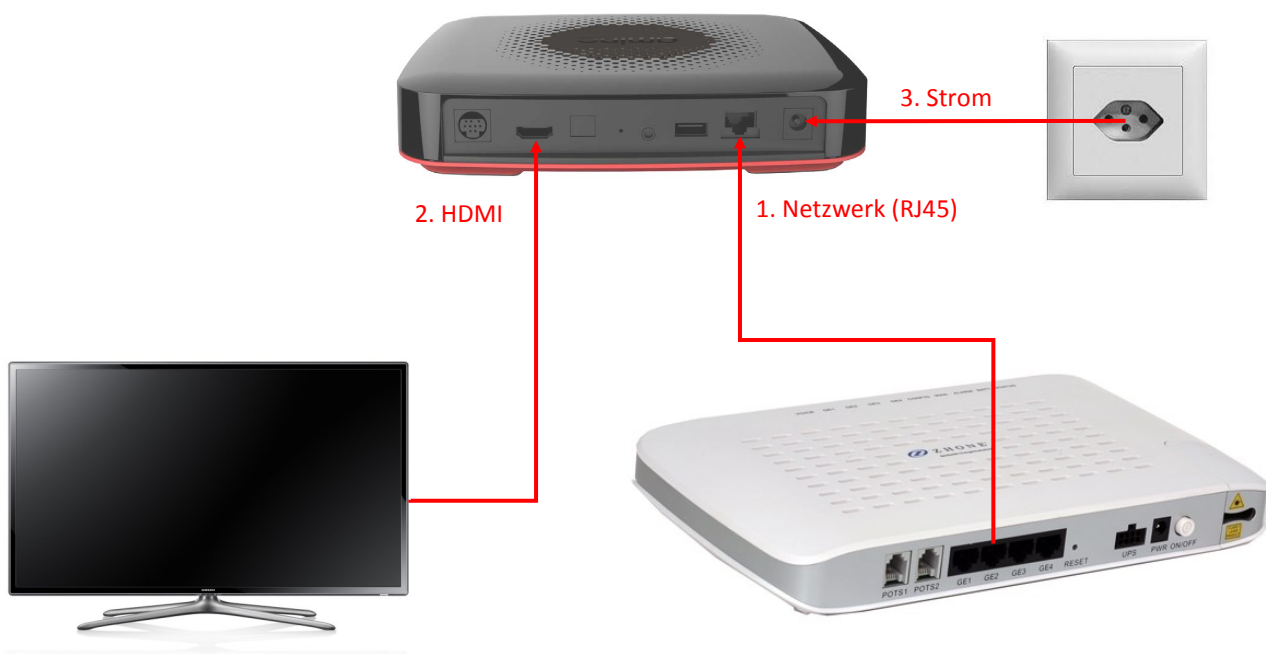

Achtung: Der erste Startvorgang kann ca. 5 Minuten dauern.

Sobald Sie nach dem PIN Code gefragt werden, tragen Sie bitte mit der Fernbedienung der Thurcom TV 4.0 Box den 12-stelligen Zahlencode ein, welchen Sie auf dem mitgelieferten Datenblatt finden. Schliessen Sie die Eingabe mit **OK** ab.