

ANLEITUNG

Glasfasermodem **HALNY**



FÜR
**INTERNET
FESTNETZ
IPTV**

thurcom

Internet

1

HINWEIS ZUM START

- Zu Ihrer Sicherheit: Das Modem darf nur an der vereinbarten Installationsadresse genutzt werden, da andernfalls die Lokalisierung eines Notrufs mittels Thurcom Phone nicht mehr gewährleistet werden kann.
- Das Modem inkl. Kabel bleibt im Eigentum von Thurcom. Bitte bewahren Sie diese sorgfältig auf oder retournieren Sie unbenutzte Komponenten.
- Bitte installieren Sie das Modem an einem trockenen, sicheren Ort, auf seinen Füßen stehend und mit genügend Luftzirkulation (10cm um das Modem herum in allen Richtungen).

BITTE BEACHTEN

Verwenden Sie in jedem Fall nur den mitgelieferten Stromadapter. Ansonsten kann dies zur Beschädigung oder Fehlfunktion des Modems führen.



ACHTUNG

Die Anschlüsse dürfen nicht berührt werden. Das Kabel darf nicht geknickt oder eingeklemmt werden. Schauen Sie nicht in die Anschlüsse!



Internet
Seite 3



Telefonie
Seite 5



IPTV
Seite 6

2

ANSCHLIESSEN DES MODEMS



BITTE BEACHTEN

Die Anschlüsse dürfen nicht berührt werden. Das Kabel darf nicht geknickt oder eingeklemmt werden.

Schauen Sie nicht in die Anschlüsse!

1. Suchen Sie die Glasfaserdose (OTO) und entfernen Sie, sofern vorhanden; die Schutzkappe.


2. Entfernen Sie die Schutzkappe von einem Anschluss des mitgelieferten Glasfaseranschlusskabels.

Schliessen Sie das Kabel am Anschluss, gemäss seperatem Schreiben, der Glasfaseranschlussdose an. Richten Sie den Stecker dabei mit dem Verschluss so aus, dass er auf Sie gerichtet ist. Beim Anschliessen muss der Stecker spürbar einrasten.

3. Entfernen Sie die Schutzkappe am anderen Anschluss des mitgelieferten Glasfaseranschlusskabels.

Entfernen Sie die Schutzkappe vom Fiber Anschluss des ONT. Achten Sie darauf, die Stecker nicht zu berühren.

4. Stecken Sie diesen Anschluss des Glasfaseranschlusskabels am Fiber Anschluss des ONT ein. Halten Sie dabei den Stecker an der grünen Kunststoffhalterung und achten Sie auf die richtige Ausrichtung (Einkerbung). Der Stecker muss spürbar einrasten.

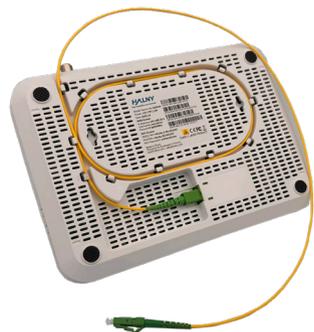


3

ANSCHLÜSSE

Auf dem ONT finden Sie verschiedene Anschlüsse:

LAN1	Internet
LAN2	Nur im Router Modus aktiv
LAN3	Nur im Router Modus aktiv
LAN4	Nur im Router Modus aktiv
RF	TV/Radio Signal. Verbunden mit Ihrer Hausinstallation
TEL	Telefonanschluss
DC-12V	Stromversorgung
On/Off	Ein-/Ausschalter

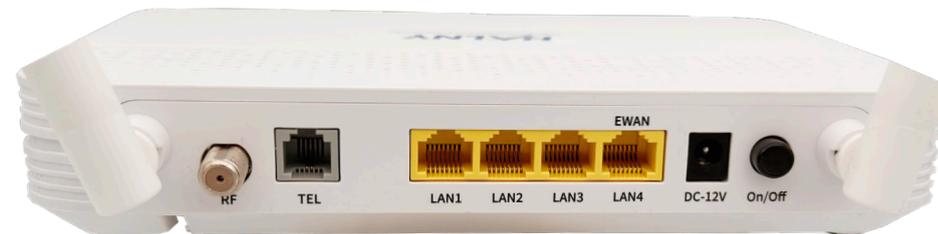



Telefonie

4

ROUTER MODUS

Standardmässig funktioniert Ihr ONT im Router Modus. Die WLAN Funktion ist aktiv und alle vier Netzwerkanschlüsse (LAN1 bis LAN4) können für den Internetzugang verwendet werden. Weitere Informationen zum Verbindungsaufbau via WLAN finden Sie nachfolgend.

5

BRIDGE MODUS

Wenn Sie einen eigenen Router oder eine Firewall am ONT betreiben wollen, können Sie den ONT in den „Bridge Modus“ umschalten lassen. Rufen Sie dazu bitte unseren Support unter der Nummer 071 565 65 65 an. Die Umstellung wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden (Werktags) gemacht. Nach der Umstellung in den Bridge Mode steht Ihnen nur noch der LAN1 Anschluss für den Internetzugang zur Verfügung und die WLAN Funktion ist deaktiviert.

6

WLAN VERBINDUNGS-AUFBAU

Öffnen Sie auf Ihrem Gerät (PC, Laptop, Smartphone, Tablet, usw.) das Menu für die Drahtlosverbindung, oft auch als WLAN oder WiFi bezeichnet. Wählen Sie den Netzwerknamen (Wifi-SSID) Ihres ONT aus. Sie finden den Netzwerknamen auf der Unterseite des ONT. Wird nach der Auswahl des Netzwerknamens ein Passwort (Schlüssel) verlangt, geben Sie diesen in das dafür vorgesehene Feld ein. Sie finden das Passwort ebenfalls auf der Unterseite des ONT (Wifi-Password).

LIEFERUMFANG

Wenn Sie Thurcom Telefonie abonniert haben, erfolgt der Anschluss des analogen Telefongerätes direkt am ONT. Zu diesem Zweck enthält der Lieferumfang zusätzlich ein passendes Telefonkabel.



Telefonkabel

INBETRIEBNAHME

Der ONT ist mit **einem analogen Telefonanschluss** ausgestattet. Auf dem **Anschluss TEL** wird Ihre Telefonnummer aufgeschaltet. Sie können dort ein handelsübliches **analoges** Telefongerät anschliessen.

BETRIEB ÜBER BESTEHENDE HAUSINSTALLATIONEN

Für die Verbindung des ONT zu den Telefongeräten können Sie alternativ auch die bestehende Hausinstallation verwenden.

Kontaktieren Sie dazu bitte Ihren Elektroinstallateur.

SUPPORT

Falls Sie weitere Fragen haben oder bei der Installation Probleme auftreten sollten, kontaktieren Sie bitte unseren Support unter der Telefon-Nummer **071 565 65 65** oder per Mail auf **support@thurcom.ch**.

Auf unserer Homepage **www.thurcom.ch** finden Sie weitere Informationen und Anleitungen zu unseren Produkten.

THURCOM SHOP

Speerstrasse 10, 9500 Wil, 071 565 65 65, info@thurcom.ch

www.thurcom.ch