

Installationsanleitung Kaon KCF-BA3204PCO



Willkommen zum digitalen Fernsehen in HDTV, dem neuen Fernsehvergnügen.

Diese Anleitung wird Ihnen bei der Installation der Set-Top-Box helfen. Die Bedienung des Gerätes wird in der beiliegenden Originalanleitung ausführlich erklärt.

Mehr Tipps und Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Allgemeine Informationen

- Bitte schliessen Sie Ihre HDTV Set-Top-Box anhand dieser Kurzanleitung an.
- Um die bestmögliche Qualität zu erreichen, sollte die Set-Top-Box via HDMI-Kabel an Ihren Bildschirm angeschlossen werden. Der Scart-Anschluss wird dabei nicht benötigt.
- Führen Sie den Kanalsuchlauf anhand der beiliegenden Anleitung aus. Dabei ist es wichtig, dass Sie die richtigen Parameter eingeben, da die Set-Top-Box sonst keine oder nicht alle Sender findet.
- Nach dem Suchlauf findet die Set-Top-Box unter Umständen eine neue Version der Betriebssoftware. Laden Sie diese gemäss Bildschirmanweisung herunter.
- Die Kaon KCF-BA3204PCO unterstützt keine HbbTV Anwendungen.

Pay-TV

- Sender mit einem \$ vor der Kanalnummer sind verschlüsselt und benötigen eine Smartcard und ein Abo zum Freischalten. Informationen über Preise und Angebote entnehmen Sie bitte aus unserer Webseite: www.thurcom.ch
- Falls Sie eine Smartcard von uns erhalten, setzen Sie die Karte bitte mit dem Chip nach oben in die HDTV Set-Top-Box ein.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter der Hotline Nummer 071 565 65 65 oder per E-Mail auf support@thurcom.ch


Auf unserer Homepage finden Sie auch das aktuelle Programmangebot. Wenn Sie ein Zusatzpaket abonnieren möchten, bitten wir Sie, dies wenn möglich über das Internet vorzunehmen.

**Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Digital-TV
Webseite: www.thurcom.ch**

Anschlüsse / Installation der Set-Top-Box:



1. **STAND BY (Power):** Schaltet das Gerät ein oder aus
2. **Digitalanzeige:** 14-stellige Anzeige
3. **Bedientasten:** Programmwahl am Gerät
4. **Steckplatz für Smartcard:** Optionale Smartcard für Pay-TV mit Chip nach oben einsetzen

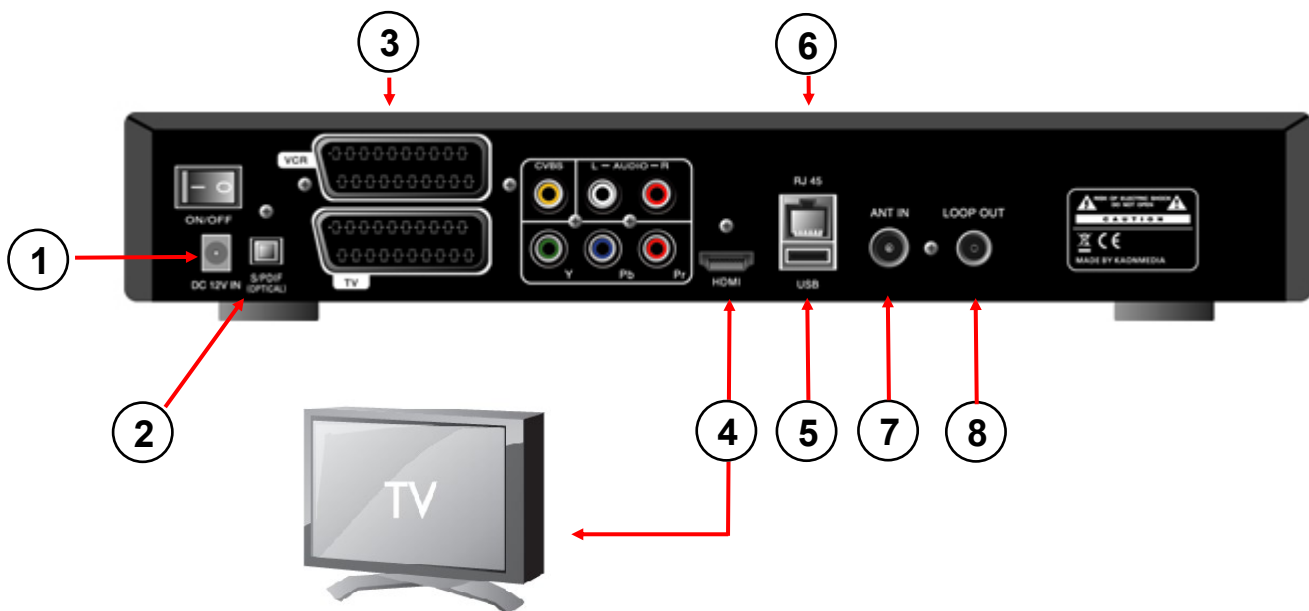

1. **Stromversorgung:** D/C 12V
2. **SPDIF Anschluss:** Opt. Anschlussmöglichkeit eines Home-Cinema Verstärkers
3. **TV-Scartanschluss:** Wird nicht benötigt. HDTV-Qualität nur via HDMI Anschluss
4. **HDMI Anschluss:** Anschluss für Flachbildschirm oder Projektor mit dem HDMI-Kabel
5. **USB Anschluss:** für Software-Updates
6. **RJ45 Ethernet Anschluss:** Nur für Servicezwecke, bitte nichts anschliessen!
7. **Antennenanschluss Eingang:** Verbinden Sie diese Buchse mit Ihrer Antennensteckdose
8. **Antennenanschluss Ausgang:** Verbinden Sie diese Buchse mit Ihrem Video- oder TV-Gerät

- Verbinden Sie den Antenneneingang (7) mit dem beiliegenden Antennenkabel mit der Fernsehsteckdose.
- Verbinden Sie den Antennenausgang (8) mit Ihrem Fernseher. So können Sie bei Bedarf alle analogen Sender wie gewohnt sehen.
- Verbinden Sie den HDMI-Ausgang (4) der Set-Top-Box mit dem HDMI-Kabel mit Ihrem Bildschirm.
- Schalten Sie den Fernseher auf den HDMI-Eingang um und danach die Set-Top-Box ein.
- Programmieren Sie die Set-Top-Box anhand der nachfolgenden Anleitung.

Erstinstallation der Kaon HDTV Set-Top-Box

Bitte gehen Sie zur Inbetriebnahme der Set-Top-Box genau nach dieser Anleitung vor. Ihre Box findet sonst **keine** oder nicht alle Sender. Nach einem Zurücksetzen der Set-Top-Box auf die werkseitigen Einstellungen ist gleich vorzugehen.

1. Schalten Sie die Set-Top-Box ein. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten die gewünschte Sprache. Bestätigen Sie alle weiteren Eingaben mit **OK**.

2. Wählen Sie das TV-Format aus.

3. Wählen Sie den Bildschirm-Typ aus.

4. Wählen Sie die gewünschte Auflösung, entsprechend ihrem Empfänger aus.

5. Im Menu „Ortszeit“ müssen Sie nichts ändern. Die Set-Top-Box stellt die Uhrzeit automatisch ein.

6. Reserviert für zukünftige Anwendungen. Drücken Sie OK.

7. **Wichtig:** Geben Sie mit den **Zifferntasten** / Cursor die folgenden Werte ein:

Modus	
Startfrequenz	Network ID
Symbolrate	210000
Const.	6900
LCN	Auto
Network-ID	Ein
	1

* **Ausnahmen:**

Achten Sie auf eine korrekte Eingabe. Starten Sie danach den Suchlauf mit **OK**.



Unser Tipp: LCN einschalten.
LCN fähige Geräte haben bei den TV-Sendern die gleiche Reihenfolge.

8. Speichern Sie die gefundenen Sender mit 3x **OK** ab. Ihre HDTV Set-Top-Box ist nun bereit.

Achtung: HD Sender der P7S1 und RTL Gruppe benötigen eine Smartcard!

Fehlerquellen

Sie haben kein Bild:

- *Überprüfen Sie die HDMI-Stecker auf korrekten Sitz.*
- *Haben Sie Ihren Bildschirm auf die HDMI-Quelle eingestellt?*

Sie haben keinen Ton:

- *Überprüfen Sie die Lautstärkeneinstellung der Set-Top-Box.*

Sie haben Bildstörungen oder Aussetzer:

- *Haben Sie die Set-Top-Box direkt an der Fernsehsteckdose angeschlossen oder ist ein Abzweiger für einen weiteren Fernseher dazwischen geschaltet? → Entfernen Sie den Abzweiger, dieser dämpft das Signal auf einen zu tiefen Empfangspegel.*
- *Haben Sie ggf. einen Videorekorder zwischen Fernsehsteckdose und Set-Top-Box geschaltet? → Schliessen Sie den Video/DVD-Recorder erst nach der Set-Top-Box an. Recorder besitzen einen Modulator der die digitalen Signale stören kann.*
- *Entspricht Ihre Hausinstallation den heutigen technischen Anforderungen? → Lassen Sie Ihre Installation von einem Fachmann überprüfen.*
- *Verwenden Sie hochwertig Antennenkabel? → Ersetzen Sie defekte oder alte Antennenkabel. Eventuell stören fremde Funk- oder Fernsehsignale aus der Luft (DVB-T) die digitalen Signale. Verwenden Sie in diesem Fall Klasse A Antennenkabel mit einem Schirmungsmass >100dB.*

Ihre Set-Top-Box zeigt „Kein Zugang“ an:

- *Ihre Smartcard ist nicht freigeschaltet für dieses Programm oder dieses Zusatzpaket.*
- *Ihre Smartcard hat die neuen Codes nicht erhalten. Bitte lassen Sie die Set-Top-Box einige Minuten auf dem gewünschten Pay-TV Programm laufen.*
- *Ist Ihre Smartcard richtig eingesetzt? Der Chip zeigt bei der Kaon Set-Top-Box nach oben.*

Bitte beachten Sie, dass einige ausländische TV-Programme ihre Sendungen zeitweise aus Lizenzgründen verschlüsseln.

Weitere Anleitungen, Programmlisten und Informationen zu den verschiedenen Fernsehsendern und Zusatzpaketen finden Sie auch im Internet auf unserer Webseite.



**Technische Betriebe Wil
Thurcom
Speerstrasse 10
9500 Wil**

Telefon 071 565 65 65

**www.thurcom.ch
support@thurcom.ch**